

TEXA

เครื่องบริการน้ำยาแอร์แบบอัตโนมัติ

KONFORT

700 SERIES

WE ARE MOST TRUSTED AND RELIABLE
WITH OVER **50 YEARS**
OF EXPERIENCE IN AUTOMOTIVE TOOLS

TANG JOHNSON
ท.ยงสูง

TEXA

เครื่องบริการระบบปรับอากาศในยานยนต์ TEXA KONFORT สำหรับน้ำยาแอร์ R1234yf, R134a และ R744 (CO₂)

เครื่อง KONFORT ซีรีย์ 700 มีหลากหลายรุ่น รองรับงานบริการทั่วไป จนถึงการวิเคราะห์
และทดสอบระบบในยานพาหนะทุกรุ่น ที่ใช้น้ำยาแอร์ R1234yf, R134a และ R744 (CO₂)
เครื่อง KONFORT ผ่านขบวนการผลิตที่ทันสมัยระดับโลก จนสามารถบรรจุเป็นเครื่องมือมาตรฐาน
ของค่ายรถยนต์ชั้นนำ เช่น กลุ่ม VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ และรถยนต์อีกหลายแบรนด์



INDEX

	หน้า
KONFORT & น้ำยาแอร์	
KONFORT 780 TOUCH BI-GAS	05
KONFORT 770S TOUCH	06
KONFORT 760 TOUCH	07
KONFORT 712 TOUCH	09
KONFORT 707 TOUCH	09
KONFORT 705R	13
KONFORT 744 CO ₂	13
FORMING GAS KIT & H2 DETECT	
FORMING GAS KIT	18
FORMING GAS CART TTF 700	19
FORMING GAS CASE	19
H2 DETECT	19
TXR ID	20
A WIDE RANGE OF ACCESSORIES	
FOR EXPANDED FUNCTIONALITY	
THERMAL PRINTER	23
REFRIGERANT IDENTIFIER KIT	23
REC+	24
FLUSHING KIT	24
A/C SYSTEM EFFICIENCY KIT	24
น้ำยาตรวจจับสน้ำมัน	24





การบำรุงรักษาระบบแอร์รถยนต์ (A/C SYSTEMS)

KONFORT 700 ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการบำรุงรักษาระบบแอร์รถยนต์ (A/C systems) ที่ใช้สารทำความเย็น R134a, R444a, R456a และ R1234yf ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และปลอดภัย ผลิตขึ้นจากสายการผลิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะระดับโลก มั่นใจได้ในคุณภาพสูงสุดและความทนทานยาวนาน

ชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ใช้ในการประกอบมีคุณสมบัติพิเศษ ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการกู้คืนสารทำความเย็นและการกรองที่เหนือกว่า 95%

การออกแบบที่เรียบง่ายแต่แข็งแกร่ง ช่วยให้เครื่องมีความทนทาน ใช้งานสะดวก และทำให้ทุกขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น

จากประสบการณ์อันยาวนานของ TEXA ยังได้พัฒนา **KONFORT TOUCH** รุ่นที่มาพร้อมหน้าจอสัมผัส ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ครบถ้วน รวดเร็ว และชาญฉลาดในทุกขั้นตอน

THE RANGE OF KONFORT STATIONS IS APPROVED BY :

AUDI	JAGUAR	MINI	SEAT
BENTLEY	KIA	MITSUBISHI	SKODA
BMW	LAMBORGHINI	NISSAN	SUBARU
BUGATTI	LAND ROVER	OPEL	SUZUKI
CHEVROLET	MAZDA	PORSCHE	TOYOTA
HYUNDAI	MERCEDES-BENZ	RENAULT	VOLKSWAGEN

ตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย TEXA เกี่ยวกับรุ่นเครื่อง และประเภทสารทำความเย็นที่แต่ละผู้ผลิตรถยนต์แนะนำ






KONFORT 780 TOUCH BI-GAS

รองรับน้ำยาแอร์ R134a และ R1234yf



Konfort 780 Touch เครื่องบริการระบบน้ำยาแอร์ในยานยนต์รุ่นท็อป ตั้งน้ำยา 2 ตั้ง ใช้งานน้ำยาได้ทั้ง 2 ชนิดได้พร้อมกัน ทั้ง R134a และ R1234yf ทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็วขึ้น รองรับรถได้หลากหลาย พร้อมระบบตรวจสอบประเภทน้ำมันอัตโนมัติ

ปั๊มสุญญากาศแบบ 2-Stage หน้าจอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว ระบบ Android โมดูล Wi-Fi และ Bluetooth ในตัว รองรับ Team Viewer บริการแก้ไขปัญหออนไลน์

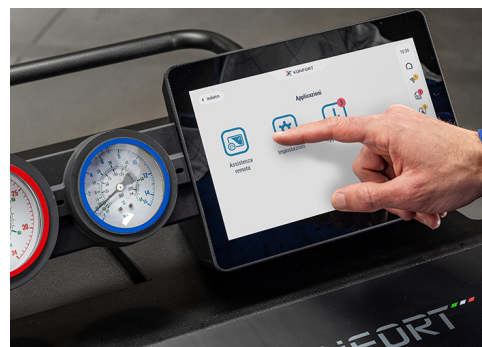

จอแสดงผลขนาดใหญ่



รองรับภาษาไทย

น้ำยาแอร์



ORAFON : R1234yf

เป็นมาตรฐานใหม่ในรถยนต์รุ่นใหม่ โดยเฉพาะในยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น

Opteon : R134a

ยังใช้กันแพร่หลายในรถยนต์เก่า และในบางตลาดที่ยังไม่เข้มงวด ด้านสิ่งแวดล้อม



KONFORT 770S TOUCH

รองรับน้ำยาแอร์ R1234yf



KONFORT 770s TOUCH เครื่องรุ่นนี้มีการออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานบริการแอร์ได้ครบทุกขั้นตอนกับรถที่ใช้ น้ำยา R1234yf มาพร้อมกับ:

- ระบบตรวจสอบรั่วอัตโนมัติ
- เกจวัดแรงดัน EN837 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานชั้น 1
- วัสดุชิ้นส่วนทำความเย็นได้มากกว่า 95%





KONFORT 760 TOUCH

รองรับน้ำยาแอร์ R134a หรือ R1234yf



Konfort 760 Touch เครื่องบริการน้ำยาแอร์ ที่มีฟังก์ชันครอบคลุมทุกการใช้งาน รวมเอาจุดเด่นด้านเทคนิคของรุ่นท็อปอย่าง 780 Touch มาใส่ในบอดี้ที่มีขนาดกะทัดรัด สามารถจัดการงานเซอร์วิสระบบแอร์ได้แบบอัตโนมัติ และวัดปริมาณน้ำมันเกาที่ดูดออกจากรถด้วยตัววัดอิเล็กทรอนิกส์

Konfort 760 Touch เป็นเครื่องระบบ 2 Gas Ready สามารถเลือกใช้น้ำยาแอร์ R134a หรือน้ำยาแอร์ชนิดใหม่ R1234yf ซึ่งสลับชนิดน้ำยาแอร์ได้ในภายหลัง





707 TOUCH
2 GAS READY

TEXA



KONFORT 712 TOUCH

รองรับน้ำยาแอร์ R134a หรือ R1234yf



- เลือกใช้น้ำยาแอร์ได้ระหว่าง R134a หรือ R1234yf (โดยต้องเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ในตัวเครื่อง)
- กึ่งอัตโนมัติ (Semi-automatic) ใช้งานง่าย แต่ยังคงความแม่นยำ
- มีระบบช่วยเหลือแต่ผู้ใช้ต้องควบคุมเองบางขั้นตอน
- หน้าจอสีแบบ LCD



KONFORT 707 TOUCH

รองรับน้ำยาแอร์ R134a หรือ R1234yf



- Konfort 707 Touch** เป็นเครื่องเซอร์วิสระบบแอร์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำยาแอร์ R1234yf โดยเฉพาะ เป็นมาตรฐานใหม่ในรถยนต์ยุโรปและรถยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ (VOLVO)
- ระบบการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
 - มีรุ่นที่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว (707 TOUCH) และรุ่นที่ใช้หน้าจอ LCD แบบพื้นฐาน (707R) เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกตามความต้องการ
 - ฟิลเตอร์ดูดความชื้น (Dryer Filter) : สามารถรองรับการให้บริการได้ถึง 300 ครั้ง ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่
 - ดึงเก็บน้ำยาแอร์: ความจุ 10 กิโลกรัม

หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ เพื่อการใช้งานที่ยอดเยี่ยม

จอแสดงผลระบบสัมผัสสำหรับงาน
อุตสาหกรรม สีสันคมชัด

อินเตอร์เฟซกราฟิกที่เข้าใจง่าย

อ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีหน้าจอสัมผัส
ที่ใช้งานได้แม้สวมถุงมือ





แอปพลิเคชัน KONFORT

APP

แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้สถานีชาร์จ TEXA KONFORT เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ สามารถติดตามขั้นตอนการให้บริการระบบแอร์รถยนต์ (A/C system) ได้แม้จากระยะไกล โดยตรงผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน

ระบบแจ้งเตือนพิเศษจะส่งสัญญาณเมื่อการให้บริการเสร็จสิ้น หรือเมื่อสถานีชาร์จ KONFORT ตรวจพบความผิดปกติในระบบแอร์รถยนต์ นอกจากนี้ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ยังสามารถตรวจสอบและจัดการประวัติการบำรุงรักษาที่ทำไปแล้วได้อย่างสะดวก แม้ในขณะที่สถานีปิดการทำงานอยู่ก็ตาม

แอปพลิเคชันนี้ยังใช้ระบบระบุตำแหน่ง (geolocation) แม้ขณะทำงานอยู่เบื้องหลัง ซึ่งการใช้เซ็นเซอร์ระบุตำแหน่งอาจส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้



โหมดการเชื่อมต่อหลากหลาย

ความสะดวกในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ KONFORT รุ่น KONFORT 720 TOUCH, 760 TOUCH, 760 BUS TOUCH, และ 780 TOUCH มีฟังก์ชันการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น :

- พิมพ์รายงานในรูปแบบ A4
- อัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์แบบเรียลไทม์
- การรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากระยะไกล
- การเชื่อมต่อกับพอร์ทัล myTEXA
- การเชื่อมต่อกับ KONFORT Mobile APP





KONFORT 705R

(รองรับน้ำยาแอร์ R134a)



Konfort 705R (Entry-Level) เหมาะสำหรับขนาดเล็กโดยยังคงมาตรฐานความแม่นยำและความปลอดภัยจาก TEXA

- รองรับ R134a เท่านั้น
- กึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ผู้ใช้งานควบคุมบางขั้นตอน เช่น การชั่งน้ำหนักน้ำมัน
- หน้าจอแบบดิจิทัล พร้อมปุ่มกด ใช้งานง่าย
- ใช้ขวดแบบเปิด ไม่มีระบบตรวจจับความชื้นอัตโนมัติแบบรุ่นสูง



KONFORT 744 CO₂

รองรับน้ำยาแอร์ R744 (CO₂) เท่านั้น



Konfort 744 ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสารทำความเย็น R744 (CO₂) ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ โดยเฉพาะในยุโรปและรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพสูง (เทคโนโลยีที่ยังไม่มีในประเทศไทย)

- **ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ:** สามารถดำเนินการเซอร์วิสทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การกู้คืน การดูดอากาศ การเติมน้ำมัน และการเติมน้ำยาแอร์
- **ความแม่นยำสูง:** สามารถเติมน้ำยาแอร์ได้ด้วย ความแม่นยำ ± 10 กรัม และน้ำมัน ± 2 กรัม
- **ระบบตรวจวัดความเข้มข้นของ CO₂ ในอากาศ:** มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเข้มข้นของ CO₂ ในบริเวณโดยรอบ และจะหยุดการทำงานหากระดับ CO₂ สูงเกินค่าที่ปลอดภัย
- **ระบบตรวจหารอยรั่วอัตโนมัติ:** สามารถตรวจหารอยรั่วในระบบปรับอากาศก่อนเริ่มการเติมน้ำยาแอร์ และมีฟังก์ชันเสริมสำหรับการตรวจหารอยรั่วด้วยก๊าซผสม (Forming Gas)



TECHNICAL SPECIFICATIONS

	780 TOUCH	770S TOUCH	760 TOUCH	712 TOUCH	707 TOUCH	744	705R		780 TOUCH	770S TOUCH	760 TOUCH	712 TOUCH	707 TOUCH	744	705R
R134a compatible	●		●	●			●	2 x 12 kg tanks	●						
R1234yf compatible	●	●	●	●	●			10 kg tank				●	●	●	●
CO2 compatible						●		12 kg tank							
Dual refrigerant management	●							20 kg tank		●	●				
CAR and TRUCK compatible	●	●	●	●	●	●	●	30 kg tank							
BUS compatible			●					Charging accuracy +/- 10 g						●	
Fully automatic service management	●	●	●	●	●	●		Charging accuracy +/- 15 g	●	●	●	●	●		●
Automatic leak detection	●	●	●	●	●	●	●	High efficiency refrigerant recovery (over 95%)	●	●	●	●	●		●
Refrigerant quantity measurement with electronic scales	●	●	●	●	●	●	●	Two-stage vacuum pump	●	●	●	●		●	
Air Tight Bottle oil anti-contamination system (patent pending)	●	●	●			●		100 l/min single stage vacuum pump					●		●
Automatic oil management with electronic scales	●	●	●			●		Automatic oil bottle recognition (patent pending)	●	●	●			●	
Timed oil injection				●	●		●	Scales locking system	●	●	●		●	●	
Timed UV tracer injection				●				Operating mode: DATABASE	●		●	●	●		●
Recovered oil quantity measurement with electronic scales	●	●	●	●		●		Operating mode: CUSTOMISED SERVICE	●	●	●	●	●	●	●
Hybrid vehicle compatible	●	●	●	●	●	●	●	Operating mode: MY DATABASE	●	●	●	●	●	●	●
Automatic service management (DATABASE)	●		●	●	●	●	●	Multi-language software	●	●	●	●	●	●	●
Customised service management	●	●	●	●	●	●	●	Automatic service hose length compensation	●	●	●	●	●	●	●
FPS (Fan Protection System)	●	●	●	●				Automatic maintenance alarm	●	●	●	●	●	●	●
Flushing system for refrigerant change	●							Simplified maintenance	●	●	●			●	
Flushing system for oil change	●	●	●	●	●	●	●	Automatic management of non-condensable gases	●	●	●	●	●		●
Refrigerant identifier kit	●	●	●	●	●			Remote assistance	●	●	●	●	●		
KONFORT REPORTS on SD card						●	●	Flushing kit	●	●	●	●			
Printout of completed services via Wi-Fi	●	●	●	●	●			A/C system efficiency kit	●	●	●	●	●		
Thermal printer	●	●	●	●	●	●	●	Automatic, high-precision oil injection	●	●	●			●	
High visibility TFT colour display						●		Automatic updates	●	●	●	●	●		
7" touchscreen display				●	●			2 manual service hose control valves						●	●
10" touchscreen display	●	●	●					Leak detection kit with Forming Gas	●	●	●			●	
DATABASE and service management by SD card						●	●	Leakage detection kit with forming gas (based on Mercedes specifications)	●	●	●			●	
Compatibility with KONFORT APP	●	●	●	●	●			Automatic metering of refrigerant release						●	
								Automatic monitoring of CO2 concentration in atmosphere						●	

Not available



Optional



Standard



อินเทอร์เฟซเข้าใจง่าย และใช้งานได้ทันที


อินเทอร์เฟซออกแบบมาให้แสดงข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นบนหน้าจอเดียว ทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงฟังก์ชันที่สำคัญได้โดยตรง ในเวลาอันรวดเร็ว คุณสามารถเริ่มจากขั้นตอนการเปิดเครื่องไปสู่การให้บริการได้ทันที

เมนูที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ช่วยให้ใช้ประโยชน์จากหน้าจอขนาดใหญ่ได้เต็มที่ และลดจำนวนขั้นตอนที่จำเป็นในการเริ่มบริการชาร์จ อีกทั้งโหมดค้นหา “Smart selection by model” ช่วยให้ผู้ค้นหาที่กำลังทำงานได้ เพียงกรอกคำสำคัญหนึ่งคำหรือหลายคำ

บริการ A/C – การเลือกยานพาหนะ
เพื่อเข้าถึงการให้บริการผ่าน
TEXA Database หรือ myDatabase

บริการ A/C แบบปรับแต่งได้
เพื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ด้วยตนเอง


ฟังก์ชันเสริม
เช่น การล้างระบบ หรือ การตรวจหาการรั่ว
ด้วย Forming Gas

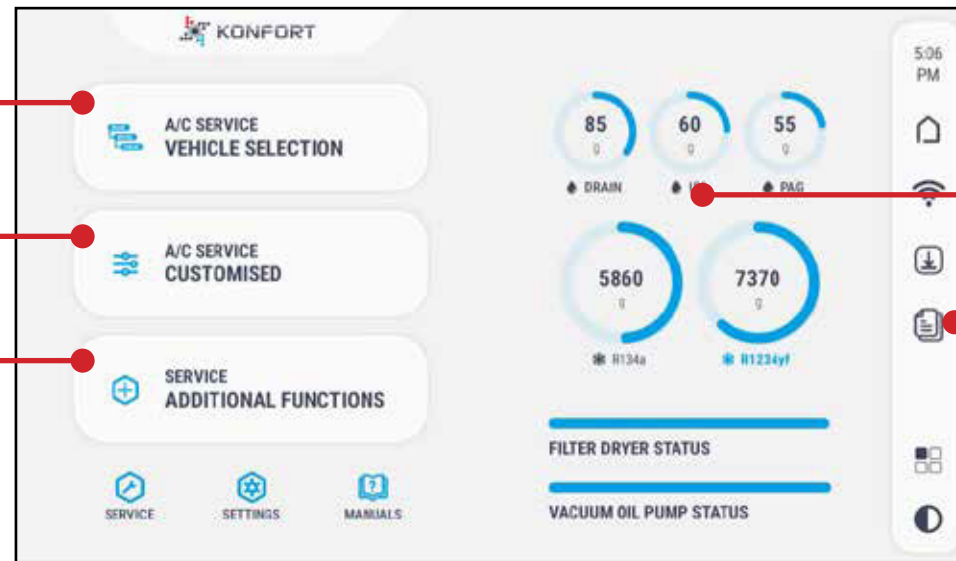

ตรวจสอบสถานะของน้ำมัน
ระดับสารทำความเย็น และวัสดุสิ้นเปลือง


เมนูด่วน สำหรับ:

- เข้าถึงการตั้งค่า Wi-Fi
- ดูรายการรายงาน
- ตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์
- เข้าสู่หน้าส่วน Applications
- เปิด/ปิดโหมดมืด (Dark Mode)

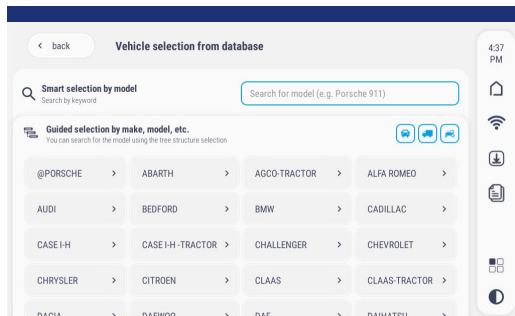


การเลือกอัจฉริยะตามรุ่นรถ (Smart selection by model)

กรอกคำสำคัญเพื่อค้นหาที่ต้องการ
ทำงานได้รวดเร็วขึ้น รองรับการค้นหาด้วย
คำที่ใกล้เคียงกันด้วย

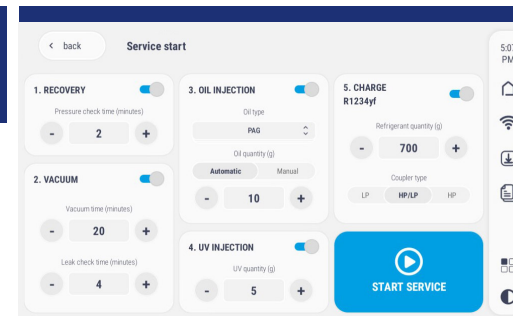

สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์การทำงาน
ทั้งหมดได้บนหน้าจอเดียว

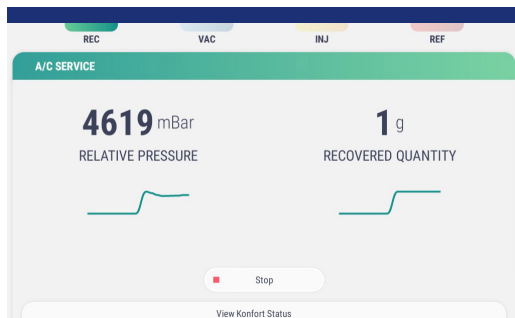


ขั้นตอน "Recovery"

หน้าจอจะแสดงเวลาที่เหลือจนกว่าการกู้คืนสารทำความเย็นจะเสร็จสิ้น




ขั้นตอน "Vacuum"

ทำการดูดสุญญากาศในระบบแอร์รถยนต์เพื่อใช้ตรวจสอบการรั่วที่อาจเกิดขึ้น

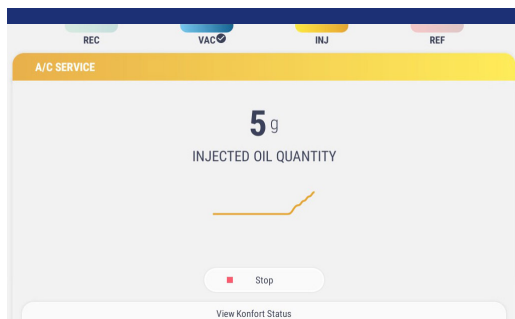


ขั้นตอน "Oil injection"

ระบบจะฉีดน้ำมันในปริมาณที่เหมาะสมเข้าสู่ระบบแอร์ของรถยนต์ เพื่อการหล่อลื่นที่ถูกต้อง

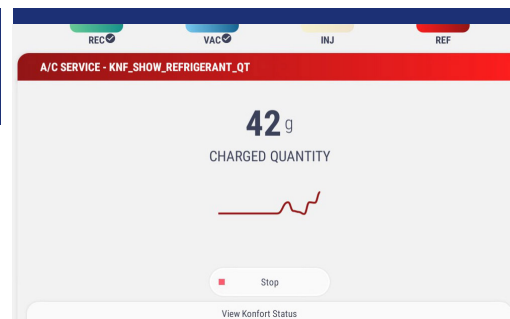


ขั้นตอน "Refrigerant charge"

สถานีจะเติมสารทำความเย็นในปริมาณที่ถูกต้องเข้าสู่ระบบแอร์ของรถยนต์

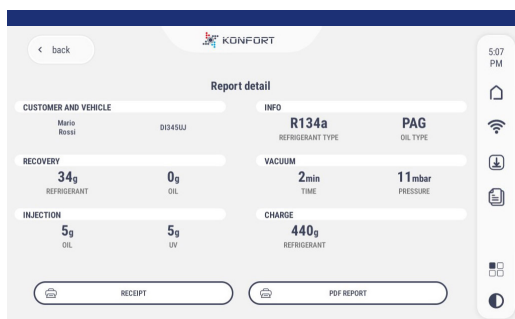


รายงานจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เมื่อการทำงานเสร็จสิ้น และสามารถพิมพ์ออกมาได้ตามต้องการ

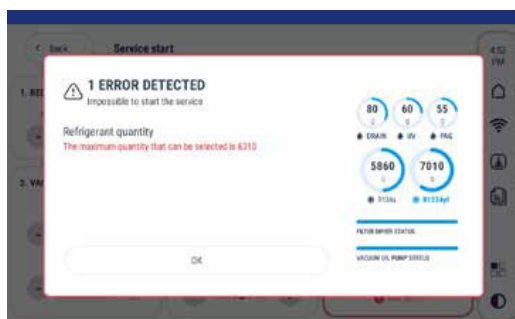

ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ

KONFORT TOUCH ตรวจพบความขัดข้อง ซึ่งในกรณีนี้คือ ปริมาณสารทำความเย็นไม่เพียงพอ

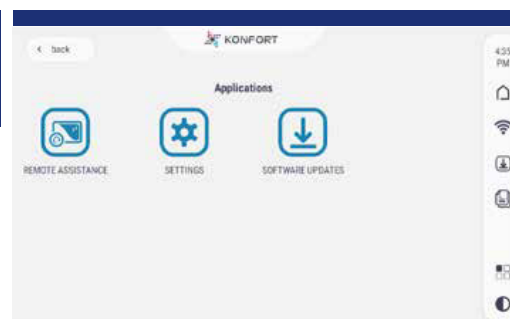

หน้าส่วน Applications

สำหรับการขอความช่วยเหลือจากระยะไกล การเข้าถึงการตั้งค่า และการตรวจสอบการอัปเดต



FORMING GAS KIT & H2 DETECT

ACCURATE & EFFICIENT AC SYSTEM LEAK DETECTION

ชุดเครื่องมือ Forming Gas และเครื่องตรวจจับ ไฮโดรเจน (H2) ตรวจสอบการรั่วไหลขนาดเล็กในระบบน้ำยาแอร์ R134a / R1234yf / R744 (CO2) ได้อย่างแม่นยำ



H2



R134a



R1234yf

ใช้สารจุ่มเครื่อง Forming Gas ระบบแบบใดก็ได้ ด้วยแรงดันที่ปรับได้ตามต้องการ ใช้เครื่องตรวจจับไฮโดรเจนแบบพกพา (Portable H2 Detect) เพื่อช่วยตรวจจับการรั่วไหลของไฮโดรเจนในระบบได้อย่างง่ายดาย



FORMING GAS KIT

ช่วยแก้ปัญหาการตรวจหาการรั่วของระบบแอร์รถยนต์ (A/C systems) ที่ใช้สารทำความเย็น R134a และ R1234yf ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การใช้ชุดนี้ถือเป็นทางออกเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากสามารถระบุการรั่วของก๊าซที่เล็กที่สุดได้อย่างแม่นยำ เพราะโมเลกุลของ Forming Gas มีขนาดเล็กกว่าสารทำความเย็นทุกชนิด



FORMING GAS CART TTF 700

- รองรับระบบเครื่องปรับอากาศ: R134a, R1234yf, R744
- รองรับถังแก๊ส Forming Gas* ขนาดสูงสุด 20 ลิตร
- ความดันสูงสุด: 20 บาร์ สำหรับ R134a และ R1234yf; 100 บาร์ สำหรับ R744
- Safety Valve
- มาตรวัดความดัน 100 บาร์, ขนาด 100 มม. CL1
- สายบริการ: R134a (LP/HP) 3 ม.; R1234yf (LP/HP) 2.5 ม.; R744 (LP/HP) 2.5 ม.; ถัง Forming Gas 2.5 ม.
- ตัวลดความดันถัง Forming Gas: ความดันการทำงานสูงสุด 300 บาร์; ความดันเอาต์พุตสูงสุด 100 บาร์
- เข็มขัดนิรภัยเพื่อยึดถังกับรถเข็น
- ถัง Forming Gas (สามารถจำหน่ายแยกได้)

**** มีบริการเติมแก๊สถึงศูนย์บริการของท่าน**



FORMING GAS CASE

- ขนาด: 470x350x190 มม.; น้ำหนัก: 7 กก.
- ชุดอะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อกับถัง Forming Gas
- ชุดเชื่อมต่อสำหรับ KONFORT 744 ประกอบด้วย: ขั้วต่อ Forming Gas แบบเร็ว, สายยางยืดหยุ่นความยาว 2500 มม. สำหรับการเชื่อมต่อแรงดันสูง
- ชุดเชื่อมต่อสำหรับ KONFORT 760R, 760R BUS, 770S และ 780R ประกอบด้วย: สายยางขนาด 150 มม., วาล์วระบายอากาศ, วาล์วความปลอดภัย
- ซีล Teflon



H2 DETECT

- ช่วงการวัด H2: จาก 0 ถึง 2000 ppm
- ความเข้มข้นของไฮโดรเจนจะถูกรวบรวมในขั้นตอนการเพิ่มขึ้นของ 1 ppm เวลาในการตอบสนอง 14 วินาที
- เซ็นเซอร์วัดตำแหน่ง ความยาว 200 มม.
- เครื่องมือยังให้ฟีดแบ็กทั้งแบบภาพและเสียงเกี่ยวกับความเข้มข้นของไฮโดรเจน
- แหล่งจ่ายไฟ: 2 x 1.5 V Mignon /AA การใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 6 ชม.
- สภาพการทำงาน: จาก -10 ถึง 40 °C / จาก 14 ถึง 104 °F
- ข้อบังคับ EC: 94/9/EC (ATEX), 2014/30/EU



TXR iD

Refrigerant analysis - Result
Refrigerant analysis completed
1234yf PURE
Exit Try again Print

TEXA



TXR ID

เครื่องตรวจสอบสารทำความเย็นแบบพกพารุ่นใหม่



ระบุชนิดของสารทำความเย็นได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น R134a หรือ R1234yf ทั้งในระบบของรถยนต์ หรือในตู้บรรจุสำหรับการเติม พร้อมตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารได้อย่างแม่นยำ ด้วยแผ่นกรองคาร์บอนแบบพิเศษ ที่ออกแบบโดย TEXA

นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับ

- ซอฟต์แวร์ที่มีขั้นตอนแนะนำการใช้งานอย่างเป็นระบบ
- หน้าจอสัมผัสขนาด 5.4 นิ้ว
- โมดูล Bluetooth และ Wi-Fi ในตัว

TXR ID HARDWARE



หน้าจอแสดงผล

TXR ID มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด 5.4 นิ้ว ความละเอียด 800x400 พิกเซล ที่ให้ภาพคมชัดและใช้งานง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาอย่างเป็นมิตรกับผู้ใช้ พร้อมระบบแนะนำแบบมีขั้นตอน (guided procedure) ทำให้การตรวจสอบชนิดและความบริสุทธิ์ของสารทำความเย็นเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และแม่นยำ ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง



ส่วนประกอบเสริม

ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียม, เครื่องพิมพ์ความร้อนแบบเสริม (optional) และแผ่นกรองคาร์บอนชนิดพิเศษเพื่อการวิเคราะห์ที่แม่นยำ



การเชื่อมต่อเฉพาะ

ติดตั้งพอร์ตเชื่อมต่อแยกสำหรับสารทำความเย็น R134a และ R1234yf อย่างละหนึ่งพอร์ต





THERMAL PRINTER

เครื่องพิมพ์กระดาษความร้อน

สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบกระดาษความร้อน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถ พิมพ์รายงานแบบละเอียดได้



REFRIGERANT IDENTIFIER KIT

ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบชนิดสารทำความเย็น

อุปกรณ์นี้สามารถตรวจสอบและระบุชนิดของสารทำความเย็นในรถยนต์ได้ทันที ว่าเป็น R134a หรือ R1234yf พร้อมทั้งตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารทำความเย็น

กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 นาที หากพบว่าสารทำความเย็นไม่เหมาะสมหรือมีการปนเปื้อน เครื่องจะส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ และหยุดการทำงานทันที



REC+

โซลูชันขั้นสุดสำหรับงานบริการระบบปรับอากาศรถยนต์และการรักษาสิ่งแวดล้อม มั่นใจได้กับการดูดและถ่ายสารทำความเย็นอย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาชนิดใดก็ตาม

กู้คืนสารทำความเย็นได้สูงสุดถึง 95% ของระบบ ช่วยลดการสิ้นเปลืองและประหยัดต้นทุน

สารทำความเย็นที่ปนเปื้อนจะถูกเก็บและกำจัดอย่างถูกวิธี ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม



FLUSHING KIT

การฟลัชซิง (Flushing) คือกระบวนการทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบปรับอากาศในรถยนต์ มีชุดอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย:

- ถังเสริมความจุ 6 ลิตร พร้อมตัวแสดงการปนเปื้อน
- ไม้กรองสแตนเลสที่สามารถถอดออกทำความสะอาดได้ง่าย
- สายยางแรงไหลสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5 มม.
- กล้องที่บรรจุอะแดปเตอร์แบบสากลครบชุด



A/C SYSTEM EFFICIENCY KIT

เครื่องจะทำการตรวจสอบแบบไดนามิกของอุณหภูมิที่ปล่อยออกมาจากช่องลมของระบบปรับอากาศ (A/C) เมื่อสิ้นสุดการทดสอบ เครื่องชาร์จ KONFORT TOUCH จะพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์ที่รับรองประสิทธิภาพจริงของระบบปรับอากาศของรถยนต์



COUPLER KIT




น้ำยาตรวจจับการรั่วไหล ด้วยสารเรืองแสง (UV)

ขนาด 240 มิลลิลิตร

การผลิตและคุณภาพได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO TS 16949



สถานีชาร์จ KONFORT เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป CE/PED
รวมถึงมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ของสารทำความเย็น (SAE J2099 สำหรับทั้ง R134a และ R1234yf)
และมาตรฐานด้านประสิทธิภาพในการกู้คืนสารทำความเย็นที่ใช้แล้วไม่น้อยกว่า 95%
(SAE J2788 สำหรับ R134a และ SAE J2843 สำหรับ R1234yf)

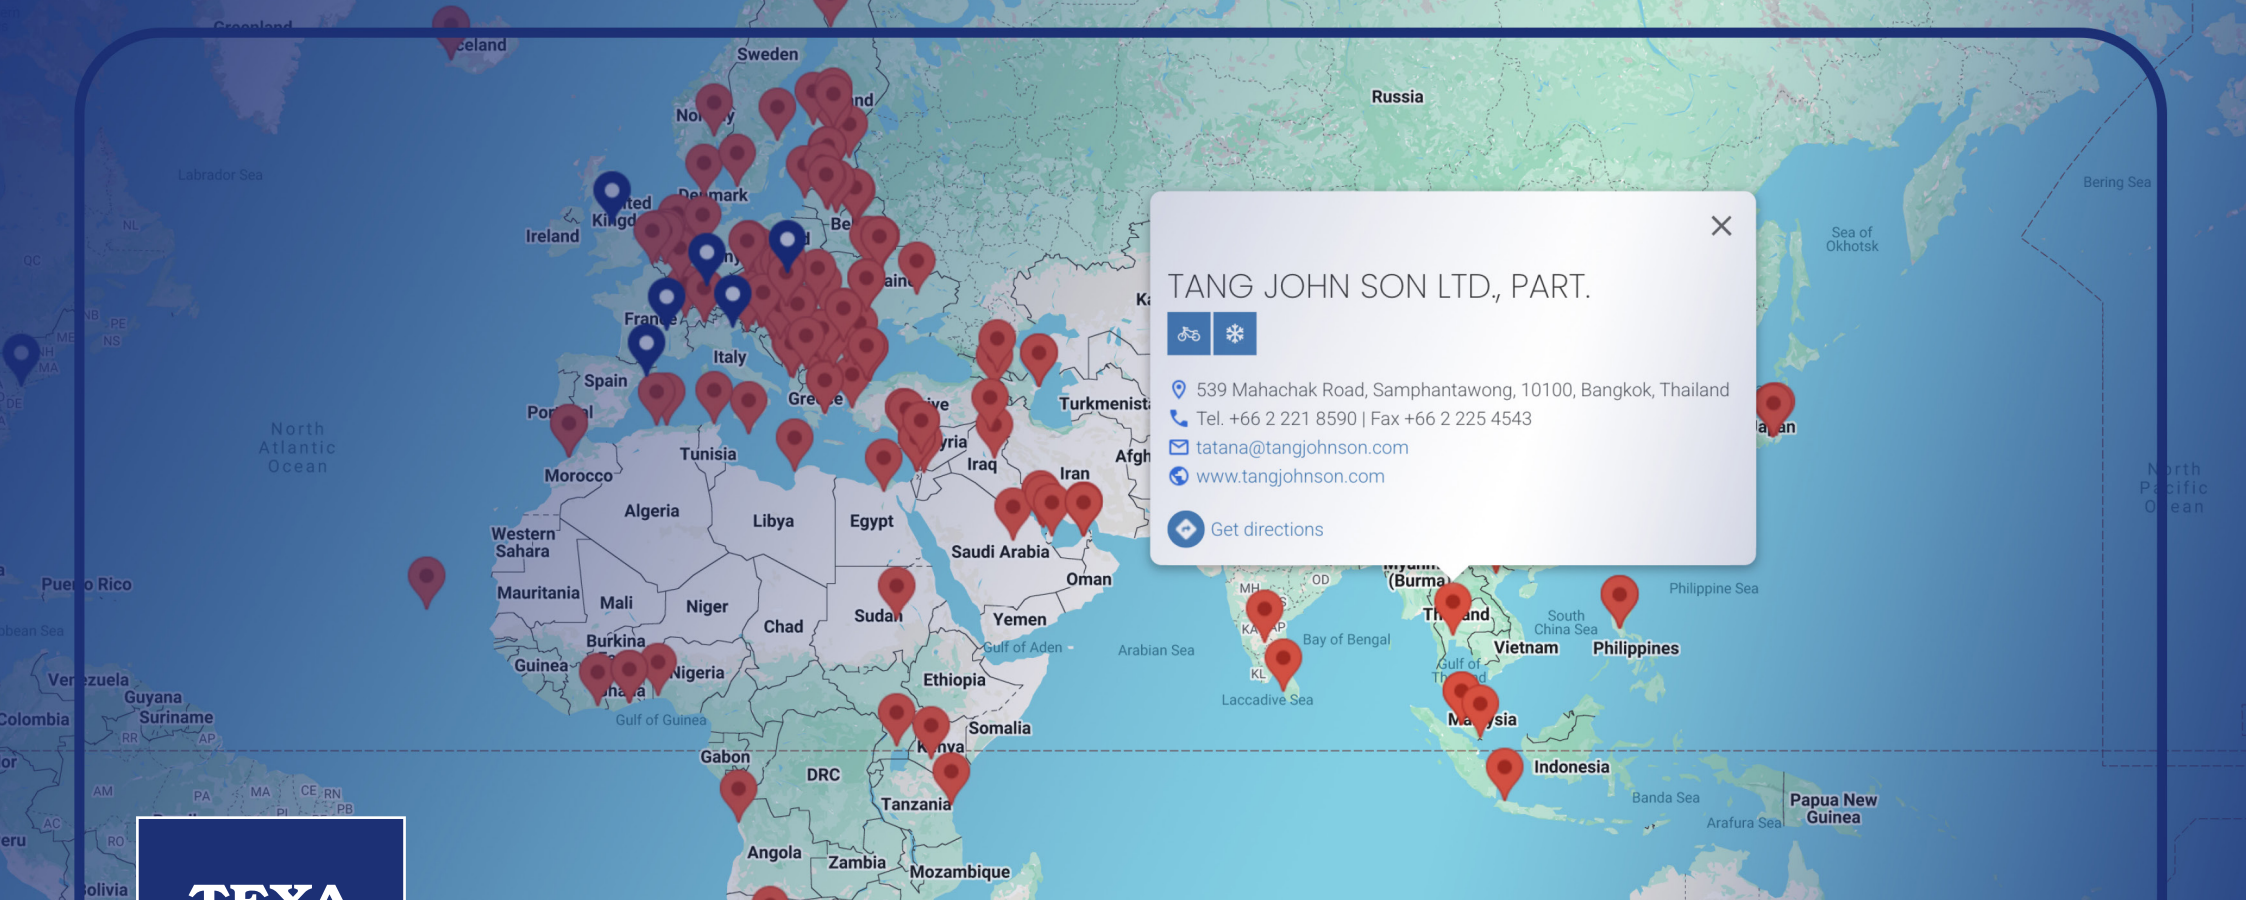

TANG JOHN SON LTD., PART.



539 Mahachak Road, Samphantawong, 10100, Bangkok, Thailand

Tel. +66 2 221 8590 | Fax +66 2 225 4543

tatana@tangjohnson.com

www.tangjohnson.com

Get directions

TEXA

TANG JOHN SON
ต.ยงสูง

ตัวแทนจำหน่าย TEXA อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี บริการและดูแลหลังการขายด้วยความจริงใจกับทีมงานมืออาชีพ

TANG JOHN SON ยินดีให้บริการ

539 ถนนมหาจักร แขวงสามพันธงจรัญ เขตสามพันธงจรัญ
กรุงเทพมหานคร 10100

☎ 02-221-8590, 082-2090326

✉ sales@tangjohnson.com

🌐 www.tangjohnson.com

LINE @tangjohnsonth

Facebook Tang John Son - ต.ยงสูง

เลือกซื้อออนไลน์



TANG JOHN SON

Shopee

Lazada